



HOMESISTEM S.A.
PRODUCTOS DE EXCELENCIA

GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS



GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS

- 1 ► Desembale los cristales, perfiles y elementos de fijación. Procure contar con una base acolchonada para apoyar los cristales (vidrios) mientras dure la instalación de la cabina.





GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS

- 2** ▶ Unir y fijar los perfiles de Aluminio Anodizado con tornillos. Enlace los perfiles verticales (largos) y los perfiles superiores e inferiores (más pequeños). Luego encuentre los orificios de los tornillos perforados, tome los tornillos y fíjelos a los perfiles.





GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS

- 3** ▶ Una vez armada la estructura o “esqueleto” presentarla sobre el Receptáculo, Piso, bañera o Banquina (según corresponda) sobre la que irá instalada; con un nivel buscar el “plomo” de la misma, marcar en la pared los orificios que vienen preparados sobre los perfiles verticales (largos) de Aluminio y retirar el esqueleto para poder realizar las perforaciones en la pared. Ajustar luego la estructura o “esqueleto” a la misma para comenzar su armado correspondiente.





GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS

- 4** ▶ Inserte los “Paños fijos” (el vidrio que no tiene las perforaciones para las rueditas) en los perfiles de Aluminio. Luego sellar el mismo con el burlete o junta de goma siliconada (provisto) para evitar filtraciones y movimiento del vidrio. Utilizar una herramienta o el mango de un destornillador (importante mojar con agua el burlete siliconado antes de colocarlo). No es necesario utilizar silicona u otro adhesivo de contacto, en los vidrios, en el único lugar que se pone silicona es en la parte inferior contra el piso o bañera y entre la pared y el perfil lateral.





GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS


- 5** ► Fijar las “mandíbulas o trabas” del Paño Fijo. Encuentre los orificios correspondientes (de no poseerlos realícelos con una mecha de 2 mm) y fije el vidrio en los perfiles de Aluminio con las mordazas o “mandíbulas” y los tornillos. Asegúrese de que el vidrio quede estable.





GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS

- 6** ▶ Burlete de encuentro: colocar la barra normal a prueba de agua o “Burlete de Encuentro”. Tome las barras impermeables normales, fíjelos en los bordes del Paño Fijo y la puerta de vidrio haciendo presión, excepto los dos bordes opuestos de las dos puertas de vidrio.

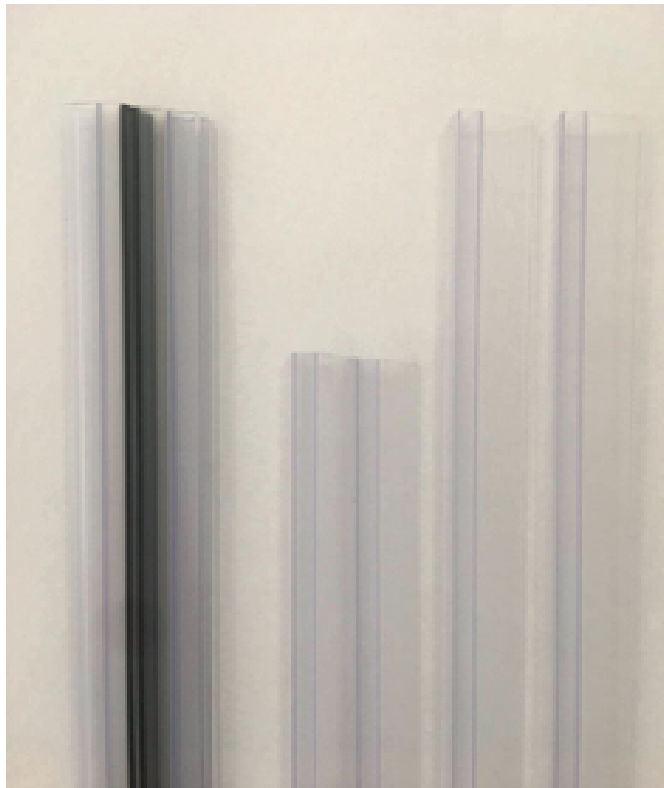



▶ GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS

- 7** ▶ **Burlete Magnético:** (esto es en el caso de mampara de cuatro hojas ya que la de dos hoja la apertura es por uno de los extremos según conveniencia, y no debería colocarse burletes magnéticos).
Fijar la barra (o Burlete) impermeable magnética. Tome las barras impermeables magnéticas y fíjelas en los bordes de las dos puertas de vidrio.





GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS

- 8** ► Fijar en las puertas de vidrio el sistema rodante (ruedas siliconadas) que le darán la movilidad a estos “Paños corredizos”. En la parte superior irán las ruedas DOBLES y en la parte inferior trabajarán las ruedas SIMPLES. Una vez colocadas en los orificios que los vidrios que traen previstos para su instalación ajustar las mismas con una herramienta o destornillador.





GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS

9 ▶

Cuelgue de a una las puertas o “Paños corredizos” colocando primero las ruedas superiores dentro del perfil guía superior, para luego hacer lo propio en el perfil guía inferior. Luego ajuste la tensión de las mismas regulando desde el tornillo de las ruedas superiores (las Dobles), para evitar el descalce de los perfiles guía. Las ruedas inferiores se colocan al carril del perfil presionando el botón de las mismas, si no entran hay que desregular las ruedas superiores.





GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS

10 ►

Una vez instaladas las puertas o “Paños Corredizos” fije los topes de apertura de las mismas dentro del perfil guía superior. Asegúrese de que las ruedas de los paños corredizos funcionen de manera efectiva y que las barras impermeables magnéticas puedan unirse entre sí e inhibirse mutuamente, y que toda la sala de vidrio esté bien ensamblada (ello en las mamparas de cuatro hojas).





11 ► SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS

Mendoza 2952 – Villa Zagala - C.P. B165FGH - Prov. Bs.As.

T.E: 0800-444-1750 - Fax: 4724-2135

E-mail: serviciotecnico@homesistem.com.ar

Lunes a Viernes de 9.00 a 12:30 y 13:00 a 16.00 hs.



HOMESISTEM S.A.
PRODUCTOS DE EXCELENCIA

ALCANCE DE GARANTIA

HOMESISTEM S.A, garantiza el normal funcionamiento del equipo adquirido contra cualquier falla de fabricación y/o vicios del material utilizado. A partir de la fecha de compra por parte del usuario, comprometiéndose a reparar o cambiar sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallara en condiciones normales de uso dentro de los mencionados períodos.

Garantía de 1 año por el producto adquirido.

Linea gratuita 0800-444-1750.



GUÍA DE INSTALACIÓN DE LA MAMPARA DE CUATRO Y DOS HOJAS

12 ►

- Por tratarse de un artefacto eléctrico, HOMESISTEM S.A advierte sobre el respeto a las normas de instalación y la necesidad de una BUENA CONEXIÓN A TIERRA. Siendo imprescindible y obligatorio para que la garantía tenga validez.
- HOMESISTEM S.A no se responsabiliza por los daños ocasionados a personas y/o cosas, por el uso indebido del equipo; o por defectos de los materiales eléctricos utilizados en la instalación de su equipo.
- QUEDAN EXCEPTUADAS de esta garantía todas las fallas, roturas, accidentes o desgastes producidos por mal trato, como así también cualquier reparación realizada por terceros no autorizados por la empresa. Esta situación anula el derecho a todo reclamo. Toda intervención del personal de **HOMESISTEM S.A**, realizada a solicitud del usuario dentro del plazo cubierto por la garantía y que no fuese originada por una falla o defecto de fabricación, tendrá que ser abonada por el cliente de acuerdo a aranceles vigentes.
- En caso de requerirse reparación, el usuario podrá solicitar la misma en forma telefónica o por e-mail a HOMESISTEM S.A únicamente.
- Para poder realizar la reparación, el personal técnico deberá tener acceso libre al equipo. No debe estar obstruido por artefactos como bidets, inodoros, lavatorios, vanitys, etc. El personal técnico, no desinstala y/o reinstala ningún artefacto.
- Si a juicio de la empresa, dicho artículo debiera repararse en fábrica o in situ quedaran a cargo del usuario los gastos originados por remoción o extracción, traslado, flete, seguro correspondiente, colocación y no se responsabiliza por daños a terceros. La empresa se compromete a tener reparado este artículo en un plazo que no exceda los 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
- La garantía cubre solamente el equipo de hidromasaje en su instalación original, quedando automáticamente invalidada si éste es reinstalado en el mismo u otro domicilio, salvo el caso que el equipo sea enviado a fábrica para su reparación.
- No constituyen defectos de fabricación ni están amparados por la garantía ninguno de los siguientes casos, siendo su reposición o reparación exclusivamente por cuenta y orden del usuario:

Cuando el talón de garantía no se ha completado ni enviado dentro de los 15 días de adquirido el equipo.

Cuando la garantía haya sido alterada en alguna forma.

Cuando el equipo no este instalado según lo indicado en el Manual de Instalación

Suministrado por **HOMESISTEM S.A**.

Cuando haya daño ocasionado por el transporte en cualquiera de sus formas o entregas.

Cuando haya sido conectado a una instalación eléctrica defectuosa y/o cañerías de provisión o desagüe no aptas.

IMPORTANTE: Junto a esta garantía conserve la correspondiente factura de compra, pues ambas le serán requeridas cuando solicite el servicio técnico.

A los efectos de asegurar la cobertura de esta garantía, sírvase enviar el cupón adjunto y una copia de la factura de compra a Mendoza 2952 Villa Zagala C.P. B1651FGH, Prov. de Buenos Aires.



www.homesistem.com.ar